DUMPER D6

CAPACIDAD DE LA CAJA:
Enrasado: 4500 litros. Colmado SAE: 6000 litros.

CAPACIDAD DE CARGA: Kg 10.000.

MOTOR: Perkins 1104 D-44 TA Turbo-Diesel refrigerado por agua, 4 cilindros. Potencia máxima 83 KW (111 HP). Potencia neta calibrada: a 2300 r.p.m.

TRANSMISION: Hidrostática totalmente automatica Bosch Rexroth con inversor eléctrico. Cambio mecánico de dos velocidades. Tracción integral y direccion las 4 ruedas.

EJES: Dana Spicer con frenos de disco en baño de aceite y reductores hepicicloidales finales.

VELOCIDAD: En trabajo 0 a 12 km./h, en desplazamiento 0 a 25 km./h. Servo-mando eléctrico.

PUESTO DE CONDUCCION: Asiento reversible 180° con inversión automática del circuito de dirección. Canopy ROPS-FOPS (UNI 11023-ISO 3471).

CAJA: Tipo roca. Elevación hidráulica con dos cilindros.

SISTEMA HIDRÁULICO: Dos circuitos independientes: bomba de caudal variable para la transmisión hidrostática y bomba hidráulica para servicios. Intercambiador tipo agua/aceite/aire-aire.

FRENOS: De disco miltiple en baño de aceite a las cuatro ruedas. Freno de estacionamiento hidráulico negativo en el eje posterior, operado manualmente.

NEUMÁTICOS: Tipo industrial,
todo terreno, 16/70-20 14 PR.

DIRECCIÓN: Hidrostática. Tipo "load sensing". Dirección en las 4 ruedas. Radio de giro interno 2000 mm, externo 3700 mm.

SISTEMA ELÉCTRICO: 12 Volt. Batería de 120 Ah para arranque motor y sistema normalizado de luces para circulación por carretera. Desconectador de batería de seguridad.

PENDIENTE: 30% superable a plena carga.

CAPACIDAD DEPÓSITOS: Combustible: 115 litros. Aceite hidráulico 80 litros.

CHASIS: Construido con perfil de acero para trabajar en las más duras condiciones.

PESO: En vacío Kg 5800 distribuido proporcionalmente sobre los dos ejes.

SEGURIDAD: La máquina cuenta con las necesarias válvulas de control y blocaje para procurar la máxima seguridad al operador.

MANUALES: La máquina está equipada con los manuales de uso y mantenimiento y de las Piezas de Repuestos según las normas CE.

CARMIX®

4x4 mixers & dumpers

OPCIONALES BAJO DEMANDA

Rueda completa de repuesto

VERSIÓN ESPECIAL:
Grupo hormigonero 3.5 substituible con la caja del Dumper: grupo hormigonero (capacidad bombo 4850 l, produccion real 3,5 m³) completo de todos los necesarios accesorios, bomba hidraulica, motor y control.
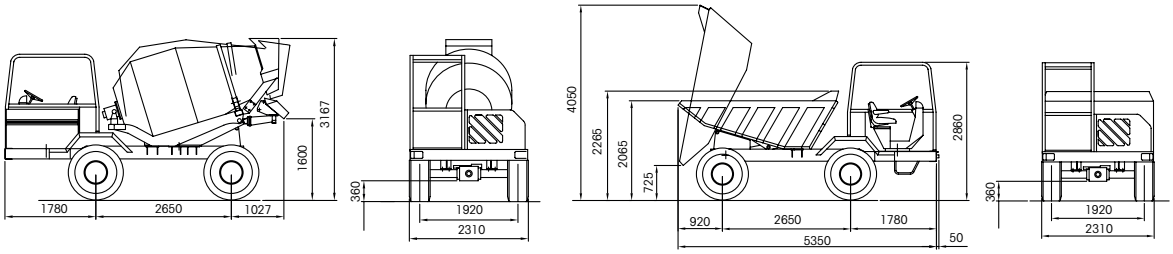
Esta opcion está disponible sólo cuando dumper y el mezclador se piden al mismo tiempo.