DUMPER D6

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: À ras 4500 litres, en dôme 6000 litres sae.

CHARGE UTILE: 10.000 kg.

MOTEUR: Diesel PERKINS 1104 D-44 TA turbo, à 4 cylindres. Refroidissement par eau. Puissance maximum 83 kW (111 HP) à 2300 tr/min.

TRANSMISSION: Entièrement hydrostatique Bosch Rexroth avec inverseur électrique. Boîte à deux vitesses. Quatre roues motrices.

ESSIEUX: Dana Spicer avec freins à disque à bain d'huile et réducteurs planétaires.

VITESSES: De 0 à 9 km/h pour le travail, de 0 à 25 km/h pour le transfert sur route. 4 roues motrices et directrices.

POSTE DE CONDUITE : Poste réversible, avec inversion automatique des circuits de braquage. Cabine ROPS-FOPS (UNI 11023) ISO 3471 fermée sur 3 côtés.

BENNE: Type roche avec basculement hydraulique à deux vérins.

INSTALLATION HYDRAULIQUE : 2 circuits indépendants, pompes à débit variable pour la transmission hydrostatique et pompes hydrauliques pour les services. Échangeur de chaleur type eau-huile-air/air.

FREINS: Frein à disque à bain d'huile sur les 4 roues. frein de stationnement hydraulique négatif sur le pont arrière manuel.

PNEUS: type industriel 16/70-20 14 PR.

BRAQUAGE: Hydrostatique, trois modes à «détection de chargement». Rayon de braquage: intérieur 2000 mm. extérieur 3700 mm.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE: 12 V, batterie 120 Ah pour le démarrage, les services et l'éclairage. Interrupteur coupebatterie de sécurité.

PENTE: Pente franchissable à pleine charge: 30 %.

CAPACITÉ RÉSERVOIRS: Gazole: 115 litres.
Huile hydraulique: 80 litres.

CHÂSSIS: En profilé d'acier spécialement dimensionné pour l'emploi en tout-terrain.

POIDS: À vide 5800 kg, répartis de façon égale sur les deux essieux.

SÉCURITÉ: L'engin est équipé de soupapes de contrôle et de clapets afin de garantir le maximum de sécurité et de protection à l'opérateur.

DOCUMENTS: Conformément aux normes CE, les engins sont dotés d'une notice d'utilisation et d'entretien et d'un catalogue de pièces détachées.

CARMIX®
4x4 mixers & dumpers

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Roue de secours

VERSION SPÉCIALE
Groupe bétonnière 3,5 interchangeable avec la benne du Dumper:
Groupe bétonnière (capacité de la cuve 4850 lt.
Rendement de béton 3,5 m3)
Complete avec tous ses accessoires, pompe hydraulique, moteur et contrôle hydrauliques monté sur le châssis.
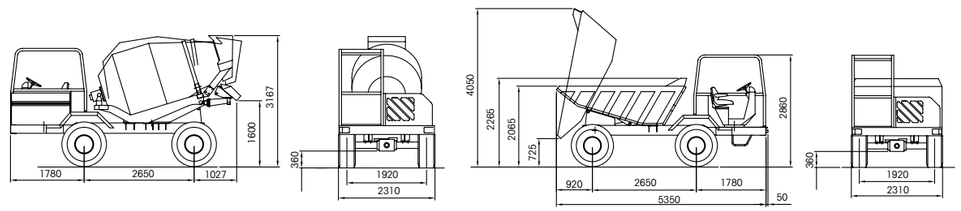
Cette application est disponible seulement quand le Dumper et le groupe bétonnière sont commandés en même temps.